


ENE A

MANUALE D'USO E INSTALLAZIONE USE AND INSTALLATION MANUAL

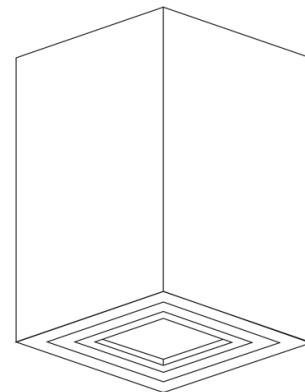

INTRODUZIONE - INTRODUCTION

Applique da muro con portalampada GU10 in alluminio pressofuso
GU10 lampholder die-casting aluminum wall light.

CARATTERISTICHE TECNICHE - TECHNICAL CHARACTERISTICS

MODELLO MODEL	Colore Colour	Volt	Hz	Attacco lampada Lampholder	Dimensioni Dimensions (mm)	Temperatura di lavoro Working Temperature	Protezione IP IP Protection
ALMERIAB	BIANCO White	220-240V ~	50/60Hz	GU10	90x90x95	-15 +45°C	IP65
ALMERIAG	GRIGIO ANTRACITE Dark Grey	220-240V ~	50/60Hz	GU10	90x90x95	-15 +45°C	IP65
ALMERIAM	GRIGIO MARINA Light Grey	220-240V ~	50/60Hz	GU10	90x90x95	-15 +45°C	IP65
ALMERIAC	CORTEN Corten	220-240V ~	50/60Hz	GU10	90x90x95	-15 +45°C	IP65

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE – INSTALLATION INSTRUCTION

Prima di iniziare assicurarsi di aver tolto tensione all'impianto elettrico.

1. Rimuovere la copertura svitando il corpo squadrato dalla base
2. Forare la superficie di montaggio in corrispondenza dei fori dell'apparecchio, inserire i tasselli e fissare l'apparecchio alla parete.
3. Effettuare il collegamento dei cavi elettrici all'apposita morsettiera.
4. Inserire lampada GU10 e fissare la copertura avvitando il corpo squadrato alla base

Before starting, make sure that the main power is switched off.

1. *Remove the cover from the fixture unscrewing the squared body from the base.*
2. *Drill the mounting surface in correspondence with the holes of the fixture; insert the anchors and fix the luminaire to the wall.*
3. *Connect the cables to the internal terminal block.*
4. *Insert the GU10 bulb and secure the cover to the fixture screwing the squared body to the base.*



lumicom®

